


5. 自动空调出风模式控制

(1) 自动控制

根据 TAO 值自动控制出风模式

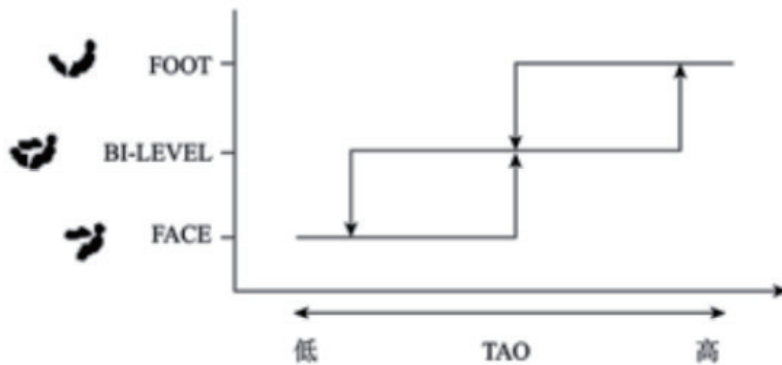

当 TAO 值已从低变至高时，进入 FOOT 方式

当 TAO 值已从高变至中时，进入 BI-LEVEL 方式

当 TAO 值已从中变至低时，进入 FACE 方式

(2) DEF-FOOT 方式控制

DEF-FOOT 方式控制是在鼓风机转速控制内的预热控制功能运作时防止迎面吹来的空气吹在乘客脚部。

在内置在鼓风机转速控制内的预热控制功能运作时，这个控制使气流方式从 FOOT 或 BI-LEVEL 变为 DEF。当冷却液温度已升至使预热控制停止时，DEF-FOOT 方式控制使气流方式从 DEF 变为 FOOT 或 BI-LEVEL。